

Ficha técnica do produto

DULUX T/E PLUS 18 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Fluorescentes compactas de três tubos, base com 4 pinos para a operação com reator eletrônico



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	18,00 W
Tensão nominal	100 V
Eficiência luminosa (alta frequência 25	Sob clarificação das autoridades competentes
Potência nominal	19,00 W
Corrente nominal	0,23 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	1200 lm
Tonalidade (designação)	LUMILUX Cool White
Fluxo luminoso a 25 °C	1200 lm
Fluxo luminoso	1200 lm
Temperatura de cor nominal	4000 K
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.9
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.84
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.83
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.81
Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h	0.79
Manutenção do fluxo luminoso em 16.000 h	0.78
Manutenção do fluxo luminoso em 20.000 h	0,77
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Temperatura de cor	4000 K
Fluxo luminoso	1200 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80

Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
----------	---------

Ficha técnica do produto

Comprimento	117,0 mm
Comprimento	117,0 mm
Comprimento conforme Norma IEC	110 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	101,00 mm
Bulbo externo	T12X3
Peso do produto	56,00 g

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-5...+40 °C
----------------------	-------------

Vida útil

Vida	20000 h
Tempo de operação	13000 h
Vida mediana	20000 h ¹⁾
Vida nominal	20000 h

¹⁾ Com pré-aquecimento ECG

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GX24q-2
Quantidade de mercúrio	2,0 mg
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim
Observação de produto	Somente para a operação com reatores eletrônicos (ECG)

Atributos

Dimerizável	Sim
-------------	-----

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	19 kWh/1000h

Categoria específica para o país


ILCOS	FSMH-18/840-/P/-GX24q-2
Referência do pedido	DULUX T/E 18W/8

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300342221

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------


Curva de distribui  o

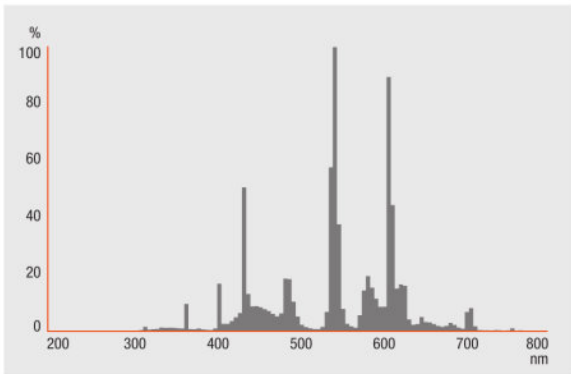


FL_840

Equipamento / Acess  rios

- Adequada para opera  o com reatores eletr  nicos

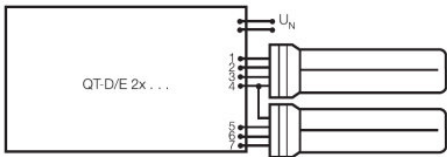

SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC QT-DE

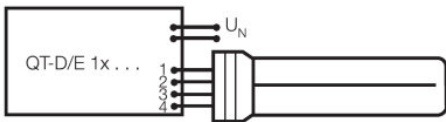

SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC QT-DE

Ficha técnica do produto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300342221	DULUX T/E PLUS 18 W/840	Shipping carton box 10 Pieces Folding carton box	260 mm x 143 mm x 106 mm	3.94 dm ³	777.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre os reatores eletrônicos QUICKTRONIC, visite

► www.osram.com/QUICKTRONIC

Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany