

PAINEL DE ENCASTRAR
CEOS 9 W

Iluminação de Interiores



APLICAÇÕES

- Iluminação de encastrar, ideal para tectos falsos
- Zonas de circulação, escritórios ou espaços comerciais

BENEFÍCIOS

- Distribuição de luz homogênea
- Reduzido consumo energético

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão de Alimentação (com driver incluído)	AC240V
Potência	9 W
Tipo de LEDs	SMD 3014
Ângulo de Abertura de Feixe	120°
Fator de Potência	0.90
Temperatura de Funcionamento	-20 °C ~ +40 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS	CW	NW	WW
Temperatura de Cor	6000 K	4000 K	3000 K
Fluxo Luminoso	820 lm	800 lm	760 lm
Eficácia Luminosa	91 lm/W	89 lm/W	84 lm/W
CRI (Índice de Restituição Cromática)	80	80	80

CW - Branco Frio (6000 - 6500 K) *Cool White*
NW - Branco Natural (4000 - 4500 K) *Natural White*
WW - Branco Quente (2800 - 3300 K) *Warm White*




AC240V 50-60Hz	IP44	ACABAMENTO BRANCO	-20 °C a +40 °C	>40.000 HORAS	CRI 80
120°	BRANCO FRIO 6000-6500 K	BRANCO NEUTRO 4000-4500 K	BRANCO QUENTE 2800-3300 K		

Opcional: driver com possibilidade de *dimming* (em separado)

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Material do Corpo	Alumínio
Índices de Proteção	IP 44* / IK 06**
Dimensões	Ø150 x H20 mm
Peso	0,175 kg

*Norma EN 60529 / **Norma EN 62262

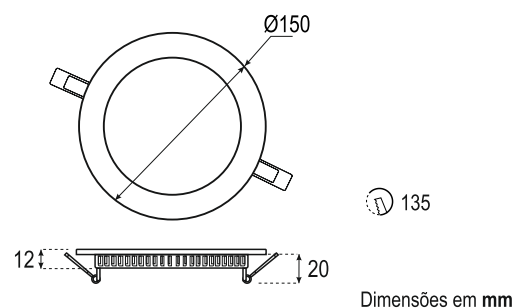

PRODUTO

Painel CEOS 9 W *Cool White*
 Painel CEOS 9 W *Natural White*
 Painel CEOS 9 W *Warm White*

OBSERVAÇÕES

Acabamento em branco
 Acabamento em branco
 Acabamento em branco

REFERÊNCIA

AL2323009CW10
 AL2323009NW10
 AL2323009WW10

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.